

MIGHTY EX6



3 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

MIGHTY EX6

Motor	
Modelo	Hyundai D4CC16 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas Turbo Geometría Variable (VGT)
Cilindrada	2.891 cc
Potencia	160 hp @ 3.000 rpm
Torque	392 Nm @ 1.250rpm ~ 2.800 rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje Delantero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje Trasero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Hidráulicos servo asistidos, doble circuito con ABS
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Transmisión	Hyundai M035S5
Tipo	Mecánica de 5 velocidades incluye sobremarcha de 0,722
Relación Diferencial	5,714
Chasis	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Bimasa de control hidráulico 300 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante Tapa hermética interior motor
Neumáticos	Tubulares 205/75R 17.5-10PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble

Capacidades y Dimensiones		STD	DLX	Full
Peso Bruto Vehicular (PBV)	(Kg)	6.500	6.500	6.500
Capacidad de carga	(Kg)	4.200	4.200	4.200
Capacidad de eje delantero	(Kg)	2.400	2.400	2.400
Capacidad de eje trasero	(Kg)	4.100	4.100	4.100
Tara	(Kg)	2.300	2.300	2.300
Largo chasis	(mm)	4.340	4.340	4.340
Largo carrozable	(mm)	4.700	4.700	4.700
Tanque de combustible	(l)	100	100	100
Pasajeros (Incluido chofer)		3	3	3
Equipamiento				
Radio Car Play de 8" con Bluetooth y USB	SI	SI	SI	
Reloj digital	SI	SI	SI	
Rueda de repuesto	SI	SI	SI	
Tapiz	Vinil	Vinil	Vinil	
Alzavidrios eléctricos	SI	SI	SI	
Volante regulable en altura y profundidad	SI	SI	SI	
Control remoto y defroster en espejos laterales	No	SI	SI	
Botón de incremento de poder	SI	SI	SI	
Computador a bordo	SI	SI	SI	
Sistema de calefacción + defroster parabrisa	SI	No	No	
Aire acondicionado + defroster parabrisa	No	SI	SI	
Neblineros delanteros	SI	SI	SI	
Suspensión hidráulica asiento conductor	SI	SI	SI	
Apoya brazos conductor	No	SI	SI	
Panel de instrumentos y sistemas de luces deluxe	No	No	SI	
Seguridad				
Barra de acero en puertas laterales	SI	SI	SI	
Certificación de cabina norma ECE R29.00	SI	SI	SI	
Chasis reforzado	SI	SI	SI	
Cinturones de seguridad de 3 puntas	SI	SI	SI	
Sistema luz día	SI	SI	SI	
Parabrisas laminados	SI	SI	SI	
Columna de dirección colapsable	SI	SI	SI	
Sistema Air Bag conductor y acompañante	No	No	SI	
Barra estabilizadora en ambos ejes	SI	SI	SI	
Sistema VDC + auto ajuste de frenos (Del/Tras)	SI	SI	SI	
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)	SI	SI	SI	
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)	SI	SI	SI	
TCS (Sistema de Control de Tracción)	SI	SI	SI	
EDC (Control Antiderrape Electrónico)	SI	SI	SI	



160 HP
Motor







4.200 kg.
Capacidad de carga



Hasta 4,7 mt.
Largo carrozable



20.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

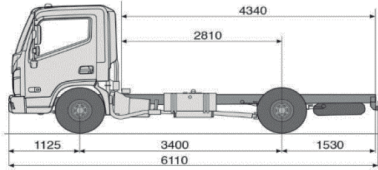

*Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde 01 de Junio 2023 hasta 30 de Junio 2024, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.