

MIGHTY EX6

DOBLE CABINA



3 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

MIGHTY EX6 DOBLE CABINA

Motor	
Modelo	Hyundai D4CC16 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas Turbo Geometría Variable (VGT)
Cilindrada	2.891 cc
Potencia	160 hp @ 3.000 rpm
Torque	392 Nm @ 1.250rpm ~ 2.800rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje Delantero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje Trasero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Hidráulicos servo asistidos, doble circuito con ABS
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Transmisión	Hyundai M035S5
Tipo	Mecánica de 5 velocidades Incluye sobremarcha de 0,722
Relación Diferencial	5,714
Chasis	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Bimasa de control hidráulico 300 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas, y amortiguadores hidráulicos
Neumáticos	Tubulares 205/75R 17.5-10PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble

Capacidades y Dimensiones		
Peso Bruto Vehicular (PBV)	(Kg)	6.500
Capacidad de carga	(Kg)	3.860
Capacidad de eje delantero	(Kg)	2.400
Capacidad de eje trasero	(Kg)	4.100
Tara	(Kg)	2.640
Largo carrozable	(mm)	3.500
Tanque de combustible	(l)	100
Pasajeros (Incluido chofer)		7
Equipamiento		
Sistema multimedia de 8" con Bluetooth y USB		SI
Reloj digital		SI
Rueda de repuesto		SI
Tapiz		Vinil
Alzavidrios eléctricos		SI
Volante regulable en altura y profundidad		SI
Control remoto y defroster en espejos laterales		SI
Botón de incremento de poder		SI
Computador a bordo		SI
Aire acondicionado + defroster parabrisa		SI
Neblineros delanteros		SI
Suspensión hidráulica asiento conductor		SI
Apoya brazos conductor		SI
Panel de Instrumentos y sistemas de luces deluxe		SI
Seguridad		
Barra de acero en puertas laterales		SI
Certificación de Cabina Norma ECE R29.00		SI
Chasis reforzado		SI
Cinturones de seguridad de 3 puntas		SI
Sistema luz día		SI
Parabrisas laminados		SI
Columna de dirección colapsable		SI
Sistema Air Bag conductor y acompañante		SI
Barra estabilizadora en ambos ejes		SI
Sistema VDC + Auto ajuste de frenos (Del/Tras)		SI
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)		SI
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)		SI
TCS (Sistema de Control de Tracción)		SI
EDC (Control Antiderrape Electrónico)		SI



160 hp
Motor





Hasta **3.860 kg.**
Capacidad de carga



Hasta **3,5 mts.**
Largo Carrozable



20.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

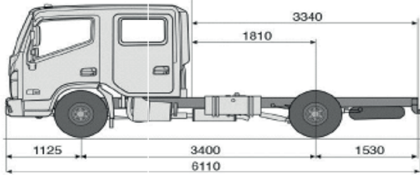

*Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde 01 de Junio 2023 hasta 30 de Junio 2024, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.