

XCIENT GT TRACTO 6X2 440 HP



2 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

XCIENT GT TRACTO 6X2

440 HP

Motor	
Modelo	Hyundai D6CM Euro V
Tipo	6 cilindros en línea 24 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	12.742 cc
Emisiones	Sistema post-tratamiento EGR+PMC
Potencia	440 hp @ 1.800 rpm
Torque	2.100 Nm @ 1.200 rpm
Inyección	Tipo DELPHI/EUI
Transmisión	
Caja de cambios	ZF Traxon 12TX2620TD (Automatizada)
Tipo	12 velocidades + 2 reversa
Relación de diferencial	(1era) 15.86 / 12.29 // (Rev) 14.68 / 11.38
Diferencial	3,08 : 1 (Reducción simple)
Embrague	Monodisco seco
Frenos	
De servicio	Full aire, disco delantero y trasero de doble circuito independiente / ABS + ASR
De estacionamiento	Maxi brake
Freno auxiliar	Intarder ZF + Exhaust brake (salida de escape)
Eficiencia frenado	Potencia de frenado: 2.800 Nm
Eje delantero	
Modelo	Elliot invertido tipo "I"
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Dirección	Servo asistida hidráulicamente
Eje trasero	
Modelo	Full flotante
Suspensión	Suspensión neumática con paquete de resortes de hojas múltiples y barra estabilizadora
Llantas y neumáticos	
Tipo	Llantas de aluminio 22.5 x 8.25
Neumáticos	295 / 80 R 22.5 tubeless
Sistema eléctrico	
Alternador	24V / 80A
Baterías	2 baterías de 12V / 180 Amp/hora

Dimensiones	
Distancia entre 1er y 2do eje	3.300 mm
Largo total	7.010 mm
Altura total	3.920 mm
Tara	
Tandem delantero	5.005 Kg
Tandem trasero	3.625 Kg
Total	8.630 Kg
Capacidad por eje	
Tandem delantero	7.500 Kg
Tandem trasero	26.000 Kg
Total (PBV)	33.500 Kg
Capacidad de arrastre	
Capacidad de arrastre máxima (PBVC)	50.000 Kg
Capacidad de arrastre útil	41.370 Kg
Chasis	
Estructura bastidor	Vigas de acero de alta resistencia
Estructura de combustible	700 L / aluminio
Quinta rueda	Conector acoplado Jost 2"
Cabina	

Xcient cabina extendida king cabin, techo alto, visera exterior parabrisa, suspendida neumáticamente en 4 puntos, estructura de acero, insonorizada, con tratamiento anticorrosivo, basculamiento hidráulico con accionamiento eléctrico manual.

Instrumentos	
Tacógrafo, horómetro, velocímetro, indicador de combustible, manómetro de presión de aire, sistema de frenos, indicador de temperatura, manómetro de presión de aceite motor, computador a bordo, sensor filtro de aire, control crucero, sistema de control de torque, convertidor de corriente 24 a 12 volts, inmovilizador.	
Equipamiento	

Asiento de conductor con suspensión neumática, asiento conductor calefaccionado, soporte lumbar, volante regulable en altura y profundidad, radio mp3/bluetooth de pantalla de 8", alzavidrios eléctricos, cierre centralizado, neblineros, reloj digital, aire acondicionado con climatizador, defroster y calefacción, espejos retrovisores con desempañador eléctrico, parabrisas tinteados, litera de viaje con camarote, asistente en pendiente EHS.



440 hp
Motor




Hasta
41.370 kg.
Capacidad de arrastre útil



7.010 mts.
Largo total



40.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

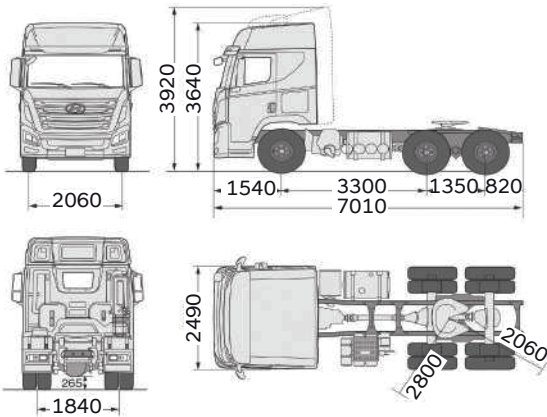

XCIENT GT TRACTO 6X2 520 HP



2 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

 **Indumotora®**

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

XCIENT GT TRACTO 6X2

520 HP

Motor	
Modelo	Hyundai D6CF Euro V
Tipo	6 cilindros en línea 24 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	12.742 cc
Emisiones	Sistema post-tratamiento SCR
Potencia	520 hp @ 1.800 rpm
Torque	2.500 Nm @ 1.200 rpm
Inyección	Tipo DELPHI/EUI
Transmisión	
Caja de cambios	ZF Traxon 12TX2620TD (Automatizada)
Tipo	12 velocidades + 2 reversa
Relación de diferencial	(1era) 15.86 / 12.29 // (Rev) 14.68 / 11.38
Diferencial	2,9 : 1 (Reducción simple)
Embrague	Monodisco seco
Frenos	
De servicio	Full aire, disco delantero y trasero de doble circuito independiente / ABS + ASR
De estacionamiento	Maxi brake
Freno auxiliar	Intarder ZF + Exhaust brake (salida de escape)
Eficiencia frenado	Potencia de frenado: 4.000 Nm
Eje delantero	
Modelo	Elliot invertido tipo "I"
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Eje trasero	
Modelo	Full flotante
Suspensión	Suspensión neumática con paquete de resortes de hojas múltiples y barra estabilizadora
Llantas y neumáticos	
Tipo	Llantas de aluminio 22.5 x 8.25
Neumáticos	295 / 80 R 22.5 tubeless
Sistema eléctrico	
Alternador	24V / 80A
Baterías	2 baterías de 12V / 180 Amp/hora

Dimensiones	
Distancia entre 1er y 2do eje	3.300 mm
Largo total	7.010 mm
Altura total	3.920 mm
Tara	
Tandem delantero	5.005 Kg
Tandem trasero	3.625 Kg
Total	8.630 Kg
Capacidad por eje	
Tandem delantero	7.500 Kg
Tandem trasero	26.000 Kg
Total (PBV)	33.500 Kg
Capacidad de arrastre	
Capacidad de arrastre máxima (PBVC)	50.000 Kg
Capacidad de arrastre útil	41.370 Kg
Chasis	
Estructura bastidor	Vigas de acero de alta resistencia
Estructura de combustible	700 L / aluminio
Estanque de Ad-blue	40 Litros / plástico
Quinta rueda	Conector acoplado Jost 2"
Cabina	

Xcient cabina extendida king cabin, techo alto, visera exterior parabrisa, suspendida neumáticamente en 4 puntos, estructura de acero, insonorizada, con tratamiento anticorrosivo, basculamiento hidráulico con accionamiento eléctrico manual.

Instrumentos	
Tacógrafo, horómetro, velocímetro, indicador de combustible, manómetro de presión de aire, sistema de frenos, indicador de temperatura, manómetro de presión de aceite motor, computador a bordo, sensor filtro de aire, control crucero, sistema de control de torque, convertidor de corriente 24 a 12 volts, inmovilizador.	
Equipamiento	
Asiento de conductor con suspensión neumática, asiento conductor calefaccionado, soporte lumbar, volante regulable en altura y profundidad, radio mp3/bluetooth de pantalla de 8", alzavidrios eléctricos, cierre centralizado, neblineros, reloj digital, aire acondicionado con climatizador, defroster y calefacción, espejos retrovisores con desempañador eléctrico, parabrisas tinteados, litera de viaje con camarote, asistente en pendiente EHS.	



520 hp
Motor




Hasta **41.370 kg.**
Capacidad de arrastre útil



7.010 mts.
Largo total



40.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

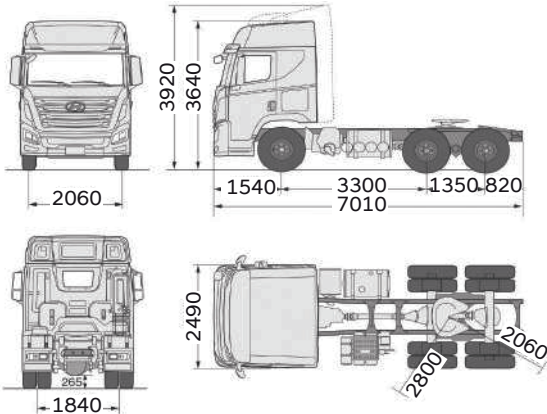

Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde 01 de Junio 2023 hasta 30 de Junio 2024, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. La capacidad de carga total se verá disminuida según el peso de la carrocería.