

XCIENT GT TRACTO 6X4 440 HP



2 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

XCIENT GT TRACTO 6X4

440 HP

Motor	
Modelo	Hyundai D6CM Euro V
Tipo	6 cilindros en línea 24 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	12.742 cc
Emisiones	Sistema post-tratamiento EGR+PMC
Potencia	440 hp @ 1.800 rpm
Torque	2.100 Nm @ 1.200 rpm
Inyección	Tipo DELPHI/EUI
Transmisión	
Caja de cambios	ZF12TX2621TD (Sincronizada)
Tipo	12 velocidades + 2 reversa
Relación de diferencial	(1era) 15.86 / 12.29 // (Rev) 14.68 / 11.38
Diferencial	3,08 : 1 (Reducción simple)
Embrague	Monodisco seco
Frenos	
De servicio	Full aire, disco delantero y trasero de doble circuito independiente / ABS + ASR
De estacionamiento	Maxi brake
Freno auxiliar	Intarder ZF + Exhaust brake (salida de escape)
Eficiencia frenado	Potencia de frenado: 2.800 Nm
Eje delantero	
Modelo	Elliot invertido tipo "I"
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Dirección	Servo asistida hidráulicamente
Eje trasero	
Modelo	Full flotante
Suspensión	Suspensión neumática con paquete de resortes de hojas múltiples y barra estabilizadora
Llantas y neumáticos	
Tipo	Llantas de aluminio 22.5 x 8.25
Neumáticos	295 / 80 R 22.5 tubeless
Sistema eléctrico	
Alternador	24V / 80A
Baterías	2 baterías de 12V / 180 Amp/hora

Dimensiones	
Distancia entre 1er y 2do eje	3.300 mm
Largo total	7.010 mm
Altura total	3.920 mm
Tara	
Tandem delantero	5.540 Kg
Tandem trasero	3.360 Kg
Total	8.900 Kg
Capacidad por eje	
Tandem delantero	7.500 Kg
Tandem trasero	27.600 Kg
Total (PBV)	35.100 Kg
Capacidad de arrastre	
Capacidad de arrastre máxima (PBVC)	60.000 Kg
Capacidad de arrastre útil	51.100 Kg
Chasis	
Estructura bastidor	Vigas de acero de alta resistencia
Estructura de combustible	700 L / aluminio
Quinta rueda	Conector acoplado Jost 2"
Cabina	

Xcient cabina extendida king cabin, techo alto, visera exterior parabrisa, suspendida neumáticamente en 4 puntos, estructura de acero, insonorizada, con tratamiento anticorrosivo, basculamiento hidráulico con accionamiento eléctrico manual.

Instrumentos	
Tacógrafo, horómetro, velocímetro, indicador de combustible, manómetro de presión de aire, sistema de frenos, indicador de temperatura, manómetro de presión de aceite motor, computador a bordo, sensor filtro de aire, control crucero, sistema de control de torque, convertidor de corriente 24 a 12 volts, inmovilizador.	
Equipamiento	

Asiento de conductor con suspensión neumática, asiento conductos calefaccionado, soporte lumbar, volante regulable en altura y profundidad, radio mp3/bluetooth de pantalla de 8", alzacristales eléctricos, cierre centralizado, neblineros, reloj digital, aire acondicionado con climatizador, defroster y calefacción, espejos retrovisores con desempañador eléctrico, parabrisas tintados, litera de viaje con camarote, asistente en pendiente EHS.



440 hp
Potencia Motor




Hasta **51.100 kg.**
Capacidad de arrastre



Hasta **7.010 mts.**
Largo Total



40.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

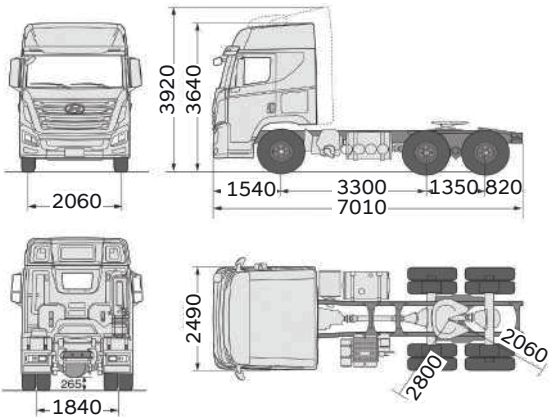

XCIENT GT TRACTO 6X4 520 HP



2 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

 **Indumotora®**

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

XCIENT GT TRACTO 6X4

520 HP

Motor	
Modelo	Hyundai D6CM Euro V
Tipo	6 cilindros en línea 24 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	12.742 cc
Emisiones	Sistema post-tratamiento SCR
Potencia	520 Hp @ 1.800 rpm
Torque	2.500 Nm @ 1.200 rpm
Inyección	Tipo DELPHI/EUI
Transmisión	
Caja de cambios	ZF Traxon 12TX2620TD (Automatizada)
Tipo	12 velocidades + 2 reversa
Relación de diferencial	(1era) 15.86 / 12.29 // (Rev) 14.68 / 11.38
Diferencial	3,08 : 1 (Reducción simple)
Embrague	Monodisco seco
Frenos	
De servicio	Full aire, disco delantero y trasero de doble circuito independiente / ABS + ASR
De estacionamiento	Maxi brake
Freno auxiliar	Intarder ZF + Exhaust brake (salida de escape)
Eficiencia frenado	Potencia de frenado: 4.000 Nm
Eje delantero	
Modelo	Elliot invertido tipo "I"
Suspensión	Paquete de resortes de hojas múltiples, amortiguador y barra estabilizadora
Eje trasero	
Modelo	Full flotante
Suspensión	Suspensión neumática con paquete de resortes de hojas múltiples y barra estabilizadora
Llantas y neumáticos	
Tipo	Llantas de aluminio 22.5 x 8.25
Neumáticos	295 / 80 R 22.5 tubeless
Sistema eléctrico	
Alternador	24V / 80A
Baterías	2 baterías de 12V / 180 Amp/hora

Dimensiones	
Distancia entre 1er y 2do eje	3.300 mm
Largo total	7.010 mm
Altura total	3.920 mm
Tara	
Tandem delantero	5.200 Kg
Tandem trasero	3.950 Kg
Total	9.150 Kg
Capacidad por eje	
Tandem delantero	7.500 Kg
Tandem trasero	27.600 Kg
Total (PBV)	35.100 Kg
Capacidad de arrastre	
Capacidad de arrastre máxima (PBVC)	60.000 Kg
Capacidad de arrastre útil	50.850 Kg
Chasis	
Estructura bastidor	Vigas de acero de alta resistencia
Estructura de combustible	700 L / aluminio
Quinta rueda	Conector acoplado Jost 2"
Cabina	

Xcient cabina extendida king cabin, techo alto, visera exterior parabrisa, suspendida neumáticamente en 4 puntos, estructura de acero, insonorizada, con tratamiento anticorrosivo, basculamiento hidráulico con accionamiento eléctrico manual.

Instrumentos	
Tacógrafo, horómetro, velocímetro, indicador de combustible, manómetro de presión de aire, sistema de frenos, indicador de temperatura, manómetro de presión de aceite motor, computador a bordo, sensor filtro de aire, control crucero, sistema de control de torque, convertidor de corriente 24 a 12 volts, inmovilizador.	

Equipamiento	
Asiento de conductor con suspensión neumática, asiento conductos calefaccionado, soporte lumbar, volante regulable en altura y profundidad, radio mp3/bluetooth de pantalla de 8", alzacristales eléctricos, cierre centralizado, neblineros, reloj digital, aire acondicionado con climatizador, defroster y calefacción, espejos retrovisores con desempañador eléctrico, parabrisas tinteados, litera de viaje con camarote, asistente en pendiente EHS.	



520 hp
Potencia Motor



Hasta **50.850 kg.**
Capacidad de arrastre



Hasta **7.010 mts.**
Largo Total



40.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

