

MIGHTY EX8



3 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

MIGHTY EX8

Motor	
Modelo	Hyundai D4CC16 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas Turbo Geometría Variable (VGT)
Cilindrada	2.891 cc
Potencia	160 hp @ 3.000 rpm
Torque	392 Nm @ 1.250rpm ~ 2.800rpm
Inyección	Common Rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje Delantero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje Trasero	Semi-elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Hidráulicos servo asistidos, doble circuito con ABS
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Transmisión	Hyundai M035S5
Tipo	Mecánica de 5 velocidades más reversa Incluye sobremarcha de 0,722
Relación Diferencial	6,166
Chasis	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Bimasa de control hidráulico 300 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante Tapa hermética interior motor
Neumáticos	Tubulares 215/75R 17.5-12PR Eje delantero rodado simple Eje trasero rodado doble

Capacidades y Dimensiones		STD	DLX	Full
Peso Bruto Vehicular (PBV)	(Kg)	7.800	7.800	7.800
Capacidad de carga	(Kg)	5.600	5.600	5.600
Capacidad de eje delantero	(Kg)	3.100	3.100	3.100
Capacidad de eje trasero	(Kg)	4.700	4.700	4.700
Tara	(Kg)	2.500	2.500	2.500
Largo chasis	(mm)	4.840	4.840	4.840
Largo carrozable	(mm)	5.300	5.300	5.300
Tanque de combustible	(l)	150	150	150
Pasajeros (Incluido chofer)		3	3	3
Equipamiento				
Radio Car Play de 8" con Bluetooth y USB		SI	SI	SI
Reloj digital		SI	SI	SI
Rueda de repuesto		SI	SI	SI
Tapiz		Vinil	Vinil	Vinil
Alzavidrios eléctricos		SI	SI	SI
Volante regulable en altura y profundidad		SI	SI	SI
Control remoto y defroster en espejos laterales		No	SI	SI
Botón de incremento de poder		SI	SI	SI
Computador a bordo		SI	SI	SI
Sistema de calefacción + defroster parabrisa		SI	No	No
Aire acondicionado + defroster parabrisa		No	SI	SI
Neblineros delanteros		SI	SI	SI
Suspensión hidráulica asiento conductor		SI	SI	SI
Apoya brazos conductor		No	SI	SI
Panel de Instrumentos y sistemas de luces deluxe		No	No	SI
Seguridad				
Barra de acero en puertas laterales		SI	SI	SI
Cabina certificada con norma ECE R29.00		SI	SI	SI
Chasis reforzado		SI	SI	SI
Cinturones de seguridad de 3 puntas		SI	SI	SI
Sistema luz día		SI	SI	SI
Parabrisas laminado		SI	SI	SI
Columna de dirección colapsable		SI	SI	SI
Sistema Airbag conductor y acompañante		No	No	SI
Barra estabilizadora en ambos ejes		SI	SI	SI
Sistema VDC + Auto ajuste de frenos (Del/Tras)		SI	SI	SI
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)		SI	SI	SI
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)		SI	SI	SI
TCS (Sistema de Control de Tracción)		SI	SI	SI
EDC (Control Antiderrape Electrónico)		SI	SI	SI



160 hp
Motor




Hasta
5.600 kg.
Capacidad de carga



Hasta
5,3 mts.
Largo Carrozable



20.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

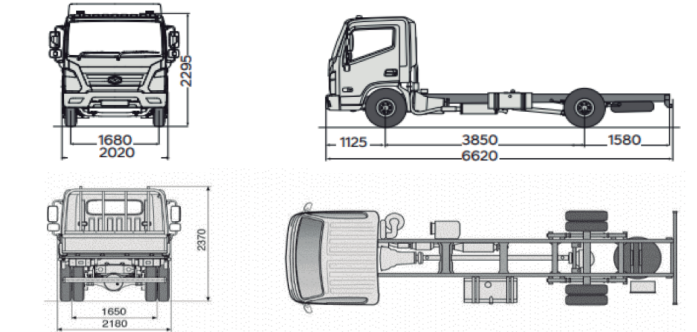

*Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde 01 de Junio 2023 hasta 30 de Junio 2024, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.