

MIGHTY EX9 AT



3 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

MIGHTY EX9 AT

Motor	
Modelo	Hyundai D4GA17 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	3.933 cc
Potencia	170 hp @ 2.500 rpm
Torque	608 Nm @ 1.200 ~ 1.600 rpm
Inyección	Common rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje delantero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje trasero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Hidráulicos, servoasistidos, doble circuito
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Caja de cambios	Allison S1000
Tipo	Automática de 6 velocidades + 1 reversa R.T Incluye sobre marcha de 0,732
Relación de diferencial	4,111:1
Chasis	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Monodisco seco de control hidráulico 362 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante y abatible con levante mecánico de fácil accionamiento
Neumáticos	Tubulares 215/75R 17.5-12PR. Eje delantero rodado simple. Eje trasero rodado doble



170 hp
Motor




Hasta
6.500 kg.
Capacidad de carga



Hasta
6,1 mts.
Largo Carrozable



40.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

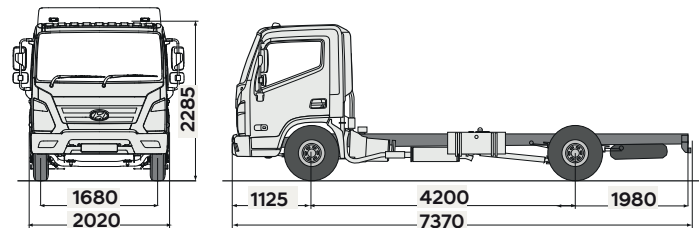

Capacidades y Dimensiones		
Peso bruto vehicular (PBV)	(kg)	9.000
Capacidad de carga	(kg)	6.500
Capacidad de eje delantero	(kg)	3.100
Capacidad de eje trasero	(kg)	5.900
Tara (peso del vehículo sin carga)	(kg)	2.500
Largo chasis	(mm)	5.590
Largo carrozable	(mm)	6.100
Tanque de combustible	(L)	150
Pasajeros (incluido conductor)		3
Equipamiento		
Sistema multimedia de 8" con Bluetooth y USB		Si
Reloj digital		Si
Conexión a 12 volt (interior cabina)		Si
Tapiz		Vinil
Alzavidrios eléctricos		Si
Volante regulable en altura y profundidad		Si
Aire acondicionado + defroster		Si
Regulador de ralenti (750 ~ 1000 rpm)		Si
Filtro de combustible con separador de agua		Si
Botón de incremento de poder		Si
Computador a bordo (tablero instrumentos)		Si
Conexión PTO a la salida de transmisión		Si
Asiento conductor con suspensión hidráulica		Si
Cubre protector de motor y radiador		Si
Espejos laterales con defroster y control electrónico		Si
Panel detrás de asiento pasajero		Si
Consola sobre cabeza		Si
Apoya brazo conductor		Si
Espejos con control remoto		Si
Seguridad		
Barra de acero en puertas laterales		Si
Certificación de cabina norma ECE R29		Si
Barras estabilizadoras (del/tras)		Si
Cinturones de seguridad de 3 puntas		Si
Focos halógenos delanteros		Si
Focos neblineros delanteros		Si
Sistema luz día		Si
Parabrisas laminados		Si
Sistema Airbag (conductor y acompañante)		Si
Columna de dirección colapsable		Si
Sistema VDC + Auto ajuste de frenos (del/tras)		Si
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)		Si
TCS (Sistema de control de tracción)		Si
EDC (Control activo de derrape)		Si

MIGHTY EX9 MT



3 AÑOS Cobertura de garantía
sin límites de km

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

www.hyundaicamionesybuses.cl ☎ 600 380 3000

MIGHTY EX9 MT

Motor	
Modelo	Hyundai D4GA17 Euro V
Tipo	4 cilindros en línea 16 válvulas turbo intercooler
Cilindrada	3.933 cc
Potencia	170 hp @ 2.500 rpm
Torque	608 Nm @ 1.200 ~ 1.600 rpm
Inyección	Common rail
Configuración	
Tracción	4x2
Eje delantero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Eje trasero	Semi elíptica con paquete de resortes y amortiguador
Frenos	
De servicio	Hidráulicos, servoasistidos, doble circuito
De estacionamiento	Tipo tambor en salida de la transmisión
De motor	Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape
Transmisión	
Caja de cambios	Hyundai T60S5
Tipo	Mecánica de 5 velocidades Incluye sobre marcha (0,705) + reversa
Relación de diferencial	3,727:1
Chasis	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Embrague	Monodisco seco de control hidráulico 362 mm de diámetro
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos
Cabina	Frontal semi flotante y abatible con levante mecánico de fácil accionamiento
Neumáticos	Tubulares 215/75R 17.5-12PR. Eje delantero rodado simple. Eje trasero rodado doble

Capacidades y Dimensiones		
Peso bruto vehicular (PBV)	(kg)	9.000
Capacidad de carga	(kg)	6.500
Capacidad de eje delantero	(kg)	3.100
Capacidad de eje trasero	(kg)	5.900
Tara (peso del vehículo sin carga)	(kg)	2.500
Largo chasis	(mm)	5.590
Largo carrozable	(mm)	6.100
Tanque de combustible	(L)	150
Pasajeros (incluido conductor)		3
Equipamiento		
Sistema multimedia de 8" con Bluetooth y USB		Si
Reloj digital		Si
Conexión a 12 volt (interior cabina)		Si
Tapiz		Vinil
Alzavidrios eléctricos		Si
Volante regulable en altura y profundidad		Si
Aire acondicionado + defroster		Si
Regulador de ralentí (750 ~ 1000 rpm)		Si
Filtro de combustible con separador de agua		Si
Botón de incremento de poder		Si
Computador a bordo (tablero instrumentos)		Si
Conexión PTO a la salida de transmisión		Si
Asiento conductor con suspensión hidráulica		Si
Cubre protector de motor y radiador		Si
Panel detrás de asiento pasajero		Si
Apoya brazo conductor		Si
Espejos con control remoto		Si
Seguridad		
Barra de acero en puertas laterales		Si
Certificación de cabina norma ECE R29		Si
Barras estabilizadoras (del/tras)		Si
Cinturones de seguridad de 3 puntas		Si
Focos halógenos delanteros		Si
Focos neblineros delanteros		Si
Parabrisas laminados		Si
Sistema Air Bag (conductor y acompañante)		Si
Columna de dirección colapsable		Si
Sistema VDC+ Auto ajuste de frenos (del/tras)		Si
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)		Si
TCS (Sistema de control de tracción)		Si
EDC (Control activo de derrape)		Si



170 hp
Motor




Hasta
6.500 kg.
Capacidad de carga



Hasta
6,1 mts.
Largo Carrozable



40.000 Km.
Intervalo de mantenimiento

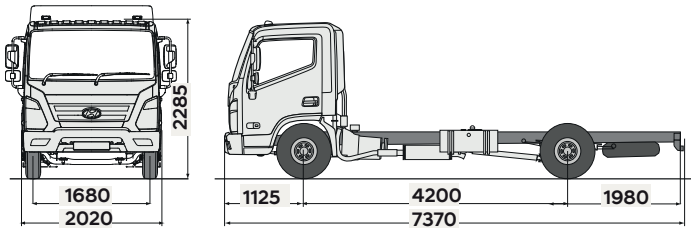

Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde 01 de Junio 2023 hasta 30 de Junio 2024, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. La capacidad de carga total se verá disminuida según el peso de la carrocería. La capacidad de carga total del vehículo se verá disminuida con el peso de la carrocería o equipamiento a instalar adicional.